



4CleanPro

Mira 40
Hepa

ACCIAIO INOX



Piccola
Compatta
Robusta
Pulita

Molte macchine per la pulizia industriale si limitano a rimuovere lo sporco visibile dal pavimento. Tuttavia, il vero problema è spesso rappresentato dalle particelle invisibili presenti nell'aria.

Durante il passaggio di una spazzatrice o di una tradizionale lavasciuga pavimenti, polveri sottili, allergeni e residui industriali possono essere sollevati e dispersi nell'ambiente. Il risultato è un pavimento apparentemente pulito, mentre l'aria circostante continua a contenere particelle contaminanti.

Filtrazione HEPA H13: elevata efficienza nella rimozione delle particelle

I filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) sono classificati secondo la norma EN 1822. La classe H13 rappresenta uno dei livelli di filtrazione più elevati disponibili, con una capacità di trattenere fino al 99,95% delle particelle nel punto di massima penetrazione (MPPS).

Questa tecnologia è utilizzata in sistemi di filtrazione ad alte prestazioni per ambienti in cui il controllo della qualità dell'aria è particolarmente importante.

Quali vantaggi offre nel vostro ambiente di produzione?

Miglioramento della qualità dell'aria

La filtrazione H13 consente di intercettare le particelle fini generate durante le operazioni di pulizia, contribuendo non solo alla pulizia del pavimento, ma anche alla riduzione del particolato disperso nell'aria. Ciò permette di mantenere un ambiente di lavoro più salubre durante e dopo il ciclo di pulizia.

Conformità agli standard normativi

Settori come quello alimentare, farmaceutico o elettronico spesso richiedono il controllo delle particelle aerodisperse. L'integrazione di un filtro HEPA H13 può contribuire a mantenere livelli di pulizia compatibili con gli standard richiesti, senza la necessità di sistemi aggiuntivi dedicati alla sanificazione dell'aria.

Maggiore protezione del prodotto

Negli ambienti di produzione ad alta sensibilità, la presenza di contaminanti nell'aria può compromettere la qualità finale del prodotto. La filtrazione HEPA contribuisce a ridurre questo rischio trattenendo le particelle fini direttamente durante la fase di pulizia.

Riduzione di operazioni aggiuntive

Con i sistemi di pulizia tradizionali, potrebbe essere necessario intervenire successivamente sulla qualità dell'aria. L'utilizzo della filtrazione HEPA H13 consente invece di intervenire simultaneamente sia sul pavimento che sull'aria presente nell'area operativa, ottimizzando tempi e procedure.

Per le aziende che operano in ambienti in cui la qualità dell'aria influisce sulla sicurezza, sulla conformità normativa o sulla qualità della produzione, la filtrazione HEPA H13 rappresenta una soluzione tecnologica particolarmente efficace da valutare.

**Settori in cui la
filtrazione HEPA è
richiesta o
raccomandata:**

Ospedali

Cliniche

Studi medici

Studi odontoiatrici

Laboratori scientifici

Produzione alimentare

Ristoranti

Asili e scuole



HEPA

ACCIAIO INOX



I nostri filtri sono dotati di una rete micro e nano porosa, basata su uno strato polimerico adsorbente non tossico, che è in grado di legare e inattivare in modo permanente virus, batteri e particelle proteiche



*Mira 40
Hepa*

Sistema doppio filtro BREVETTATO

Unico al mondo, dotato di: filtro HEPA sul motore di aspirazione, filtro HEPA sull'uscita dell'aria del serbatoio di recupero, telaio in acciaio inox AISI 304 con larghezza di lavoro di 410 mm. Con un serbatoio per la soluzione da **3 litri**, ha una capacità di pulizia di oltre **100 metri quadrati**. Grazie alla funzione "eco" è possibile risparmiare energia senza compromettere il lavoro. È dotato di batterie al litio da 36 V - 14 Ah con oltre 1 ora di autonomia, essenziale per la pulizia profonda in ambienti piccoli e pieni di ostacoli. Grazie al timone articolato, permette di raggiungere sotto tavoli, mobili, scaffali, ecc.





ACCIAIO INOX

I dischi



Disco Blu

PULIZIA LEGGERA
Pulitura leggera e lavaggio spray



Disco Bianco

FINITURA ELUCIDATURA
Indicato per finire pavimenti trattati e per lucidature brillanti. Uso a secco o leggermente umido



Disco Verde

PULIZIA INTERMEDIA
Disco per la rimozione degli strati superficiali di cera e per preparare il pavimento al trattamento successivo. Uso umido



Disco Rosso

LUCIDATURA SPRAY
Per uso frequente su pavimenti relativamente puliti. Pulisce anche a secco e lucida rimuovendo i segni.



Disco Marrone

PULIZIA ENERGICA
Disco aggressivo per raschiatura a umido o a secco, con deceranti. Preparare il pavimento alla nuova inceratura. Resiste agli acidi.



Disco Beige

LUCIDATURA
Per la pulitura leggera e il mantenimento di tutti i tipi di pavimenti. Si usa asciutto.



Disco Nero

PULIZIA DI FONDO
Per raschiatura a umido di forti strati di cera. Rimuove il vecchio finissaggio ed elimina le bave di cemento.



Disco Microfibra

PER TUTTE LE SUPERFICI
Vasta gamma di dischi abrasivi in microfibra



Le spazzole



PPL Standard



Tynex in Carbonio



Disco Trascinatore



Pes Setole Miste



ACCIAIO INOX


Flessibilità

Sistema doppio filtro BREVETTATO



SOSTITUZIONE DEI FILTRI

Cambiare i filtri è facilissimo e non richiede l'intervento di un operatore. Potete farlo da soli nel vostro magazzino.

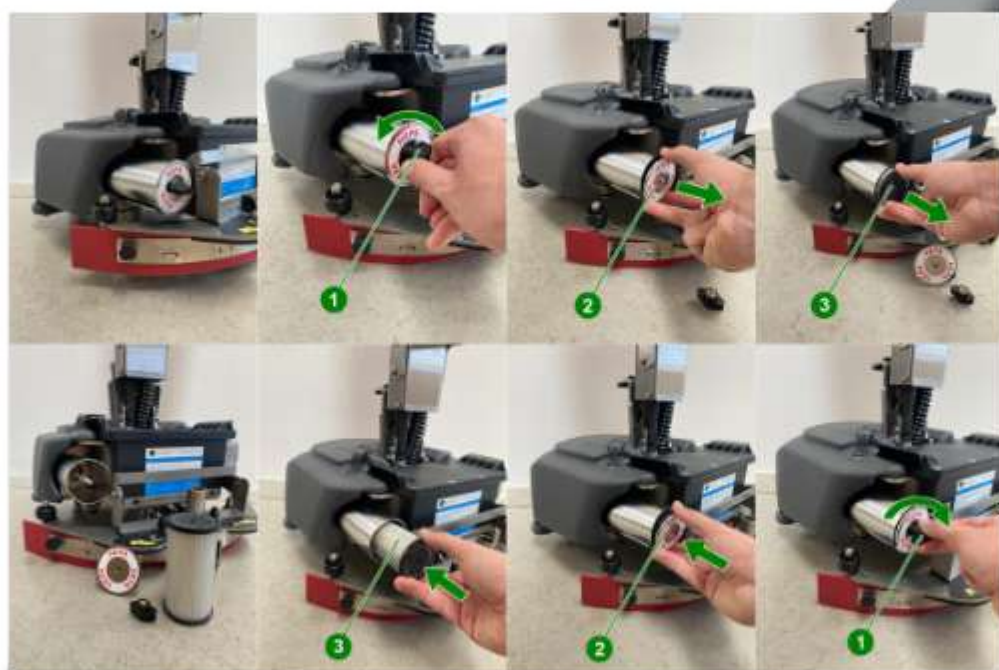

Telaio articolato



ACCIAIO INOX

Dettagli

Mira 40 Hepsa



Con batteria al lithio



Filtri sostituibili

Sistema doppio filtro BREVETTATO



Caricabatterie multi
voltage ventilato



Nuova plancia con
comandi intuitivi



Potenza di aspirazione regolabile

Muticleaning system
con PLASTICA RICICLATA
e con base in acciaio inox



Ideale per spazi
ridotti e con ostacoli
come uffici,
ristoranti, scuole,
ospedali, etc



Telaio in acciaio Inox AISI304 frame



Mira 40 Hepa



ACCIAIO INOX

Specifiche tecniche

MODELLO	unità	MIRA HEPA
Water flow rate	L/m	0,4
Washing track	mm	410
Hourly output	m2/h	1200
Working time with 2 batteries	Min	60
Scraper width	mm	450
Power source		batlitio ion
Voltage	volt	36
Battery capacity	A/h	14
Noise pressure	DbA	67
Brush motor power	Volt/Watt	2x36/120
Suction motor power	Volt/Watt	36/330
Traction motor power	Volt/Watt	nd
Brush diameter	mm	2x203
Ground pressure	kg	22
Brush speed	giri per min	145/175/210
Suction vacuum	mm/h2o	950
Cleanwater tank capacity	litri	3
Wastewater tank capacity	litri	5
Machine weight	kg	29



Via Mugellese 99, 50013 CAMPIBISENZIO(FI)

Tel. +39 055898139 Cell. +39 3401765681

www.4cleanpro.com info@4cleanpro.com



Made in Italy



Made in Florence

